



PRODUCTO: PROYECTORES LUMIPLUS CON LÁMPARA PAR56 RGB 1.11

PRODUCT: LUMIPLUS PROJECTORS WITH RGB PAR56 1.11 LAMP

RGB (MULTICOLOR - MULTICOLOUR)

Lámpara Lamp	PAR56 LEDs	Tensión nominal Rated voltage	12 V AC	Vatios Watts	27 W (37 VA)	Vida Lifespan	70% del flujo luminoso a 50.000 70% of luminous flux at 50.000	Temperatura de color Colour temperature	-	Cable Cable	H07RN-F 2x1,5 mm ²	Protección IP IP Protection	IPX8	Operar únicamente con un transformador de seguridad. To be used only with a security transformer		No encender nunca el proyector si no está sumergido en agua The underwater light never to be switched on if it is not submerged
-----------------	---------------	-------------------------------------	---------	-----------------	-----------------	------------------	---	--	---	----------------	----------------------------------	--------------------------------	------	---	--	--



Alpha=54.9°+54.9° G=0.0° Beta=54.9°+54.9°

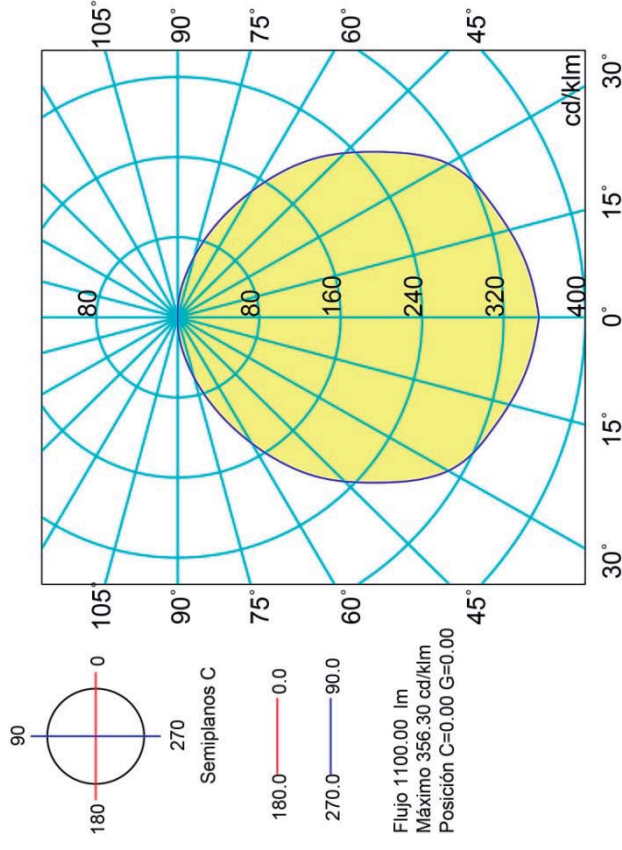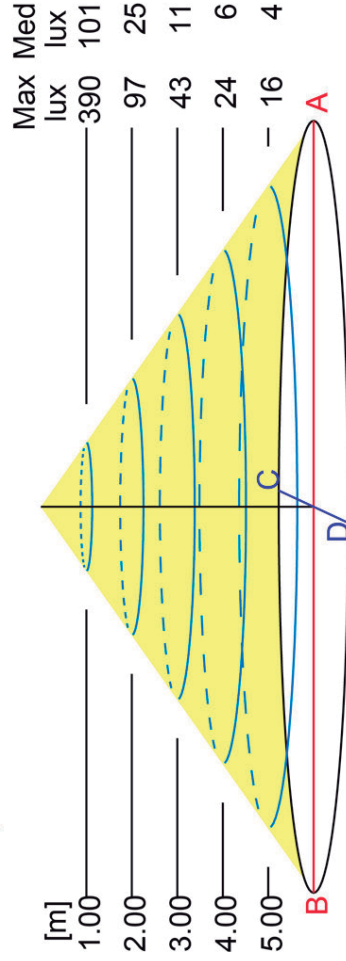

PRODUCTO: PROYECTORES LUMIPLUS CON LÁMPARA PAR56 1.11 BLANCA
PRODUCT: LUMIPLUS PROJECTORS WITH WHITE PAR56 1.11 LAMP

BLANCA - WHITE (MONOCOLOR - MONOCOLOUR)

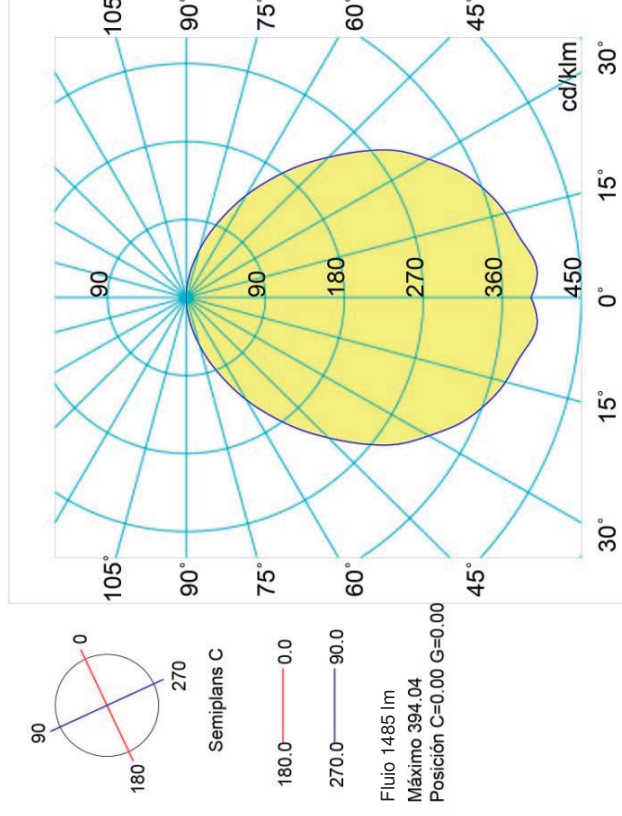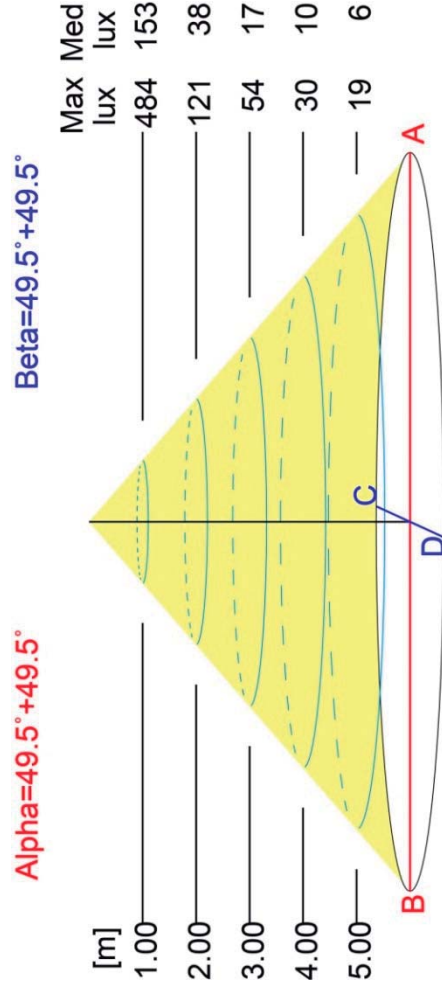

Lámpara Lamp	PAR56 LEDs	Tensión nominal Rated voltage	12 V AC	Vatios Watts	16 W (24 VA)	Vida Lifespan	70% del flujo luminoso a 50.000 70% of luminous flux at 50.000	Temperatura de color Colour temperature	6300 K	Cable Cable	H07RN-F 2x1,5 mm ²	Protección IP IP Protection	IPX8		No encender nunca el proyector si no está sumergido en agua The underwater light never to be switched on if it is not submerged
													Operar únicamente con un transformador de seguridad. To be used only with a security transformer		



PRODUCTO: PROYECTORES LUMIPLUS CON LÁMPARA PAR56 RGB 1.11 DMX

PRODUCT: LUMIPLUS PROJECTORS WITH RGB PAR56 1.11 DMX LAMP

RGB (MULTICOLOUR - MULTICOLOUR) DMX

Lámpara Lamp	PAR56 LEDs	Tensión nominal Rated voltage	12 V AC	Vatios Watts	27 W (37 VA)	Vida Lifespan	70% del flujo luminoso a 50.000 70% of luminous flux at 50.000	Temperatura de color Colour temperature	-	Cable Cable	H07RN-F 2x1,5 mm ²	Protección IP IP Protection	IPX8		No encender nunca el proyector si no está sumergido en agua The underwater light never to be switched on if it is not submerged
													Operar únicamente con un transformador de seguridad. To be used only with a security transformer		

